



KONVOX MODULOAD E FITTING J-HAAK

ALGEMENE INFORMATIE

Voor het praktisch en overzichtelijk ophangen van gereedschap en accessoires biedt de KONVOX Moduload E fitting J-haak een slimme en gebruiksvriendelijke oplossing binnen het E-track railsysteem. De stevige J-haak heeft een belastbaarheid van 150 daN en is ideaal voor het ophangen van scheppen, bezems, verlengsnoeren en ander gereedschap. Niet bedoeld voor het vastzetten of zekeren van ladingen.

Dankzij het gebruiksvriendelijke, veerbelaste kliksysteem is de J-haak snel en eenvoudig op de gewenste positie in de KONVOX Moduload E rail te plaatsen, te vergrendelen en te verplaatsen. Zo blijft gereedschap overzichtelijk, binnen handbereik en netjes opgeborgen in bestelwagens, vrachtwagens, trailers en aanhangwagens.

VERKRIJGBAARHEID

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Moduload E fitting J-haak 680daN	LAZE1001-0633	8713331039138


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Specificatie	Kenmerk
Materiaal	Staal
Hoogte	90 mm
Hoogte haak	60 mm
Diepte haak	50.8 mm
Kleur	Grijs
LC (Lashing Capacity)	150 daN
Gewicht	208 gr
Diameter staal J-haak	9.5 mm

VERWANTE ARTIKELEN

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
Konvox Moduload E ladingrail opbouw 1524mm	LAZE1001-0630	8713331039015
Konvox Moduload E fitting O-ring 1000daN	LAZE1001-0632	8713331039091
Konvox Moduload E spanband 50mm ratel & haak 2000daN oranje	LAZE1400-2940	8713331047225

AFMETINGEN

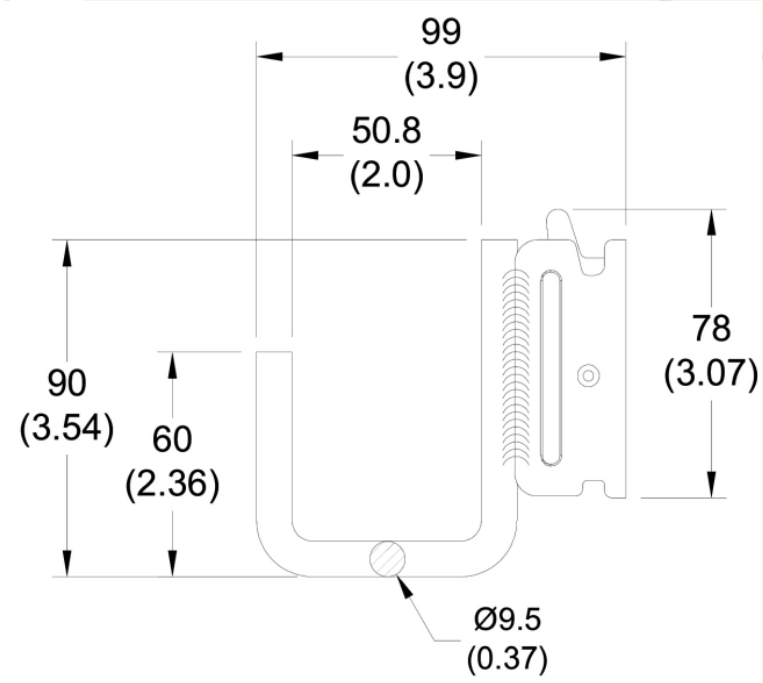

VEILIGHEID EN GEBRUIKSOPTIES

Controleer vóór gebruik altijd of de KONVOX J-haak correct en stevig is gemonteerd en geen zichtbare beschadigingen of vervormingen vertoont. Gebruik het ophangpunt uitsluitend voor het ophangen van lichte materialen, met een maximale belasting van 150 daN. Voorkom overbelasting en belasting vanuit een ongeschikte trekrichting.

EXTRA INFORMATIE

Bijna alle KONVOX Moduload producten zijn verkrijgbaar in volle dozen, omdozen en op complete pallets. Iedere verpakkingseenheid heeft een eigen EAN-nummer voor een eenvoudige identificatie, bestelling en logistieke verwerking.

Disclaimer: KONVOX (BERDAL) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik, overbelasting, onvoldoende controle, onjuiste montage of gebruik in afwijking van de productinformatie en veiligheidsvoorschriften, voor zover wettelijk toegestaan.