



KONVOX MODULOAD E HACZYK J

INFORMACJE OGÓLNE

Do praktycznego i uporządkowanego zawieszania narzędzi i akcesoriów haczyk J KONVOX Moduload E oferuje sprytne i wygodne rozwiązanie w systemie szyn E-track. Solidny haczyk J ma nośność 150 daN i idealnie nadaje się do zawieszania łopat, mioteł, przedłużaczy i innych narzędzi. Nie jest przeznaczony do mocowania ani zabezpieczania ładunku.

Dzięki wygodnemu systemowi zatrzaskowemu ze sprężyną haczyk J można szybko i łatwo umieścić, zablokować i przestawić w wybranym miejscu szyny KONVOX Moduload E. Narzędzia pozostają uporządkowane, pod ręką i schludnie przechowywane w samochodach dostawczych, ciężarowych, naczepach i przyczepach.

DOSTĘPNOŚĆ

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Konvox Moduload E Haczyk w kształcie litery J 150daN	LAZE1001-0633	8713331039138


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja	Cecha
Materiał	Stal
Wysokość	90 mm
Wysokość haka	60 mm
Głębokość haka	50.8 mm
Kolor	Szary
LC (Zdolność mocowania)	150 daN
Waga	208 gr
Średnica stali haczyka J	9.5 mm

PRODUKTY POWIĄZANE

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Konvox Moduload E Szyna ładunkowa do montażu 1524mm.	LAZE1001-0630	8713331039015
Konvox Moduload E Pierścień mocujący 1000daN	LAZE1001-0632	8713331039091
Konvox Moduload E Pas transportowy 50mm z ściągaczem i hakiem 4m. 1000/2000daN pomarańczowy	LAZE1400-2940	8713331047225

WYMIARY

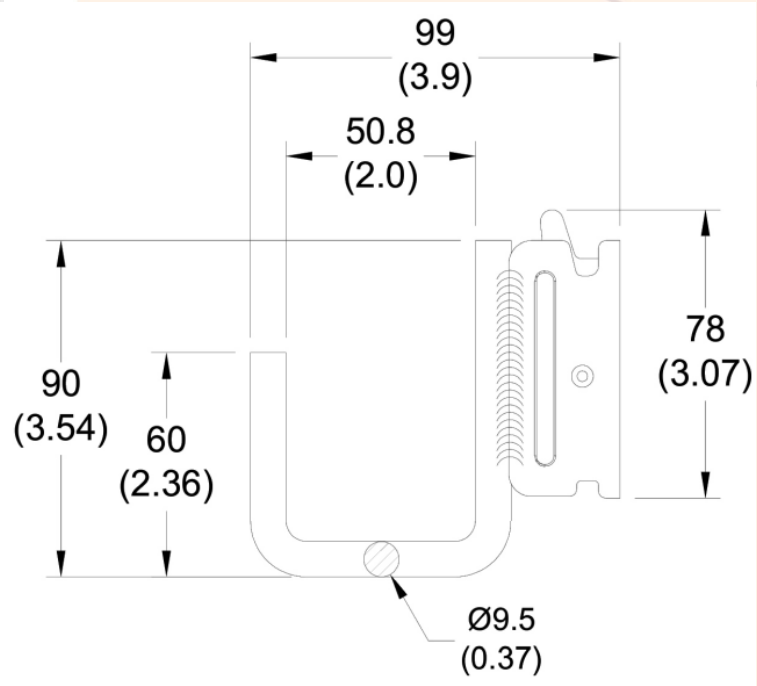

BEZPIECZEŃSTWO I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Przed użyciem zawsze sprawdź, czy haczyk J KONVOX jest prawidłowo i solidnie zamontowany oraz nie ma widocznych uszkodzeń ani odkształceń. Używaj punktu zawieszenia wyłącznie do zawieszania lekkich materiałów, przy maksymalnym obciążeniu 150 daN. Unikaj przeciążenia i obciążenia w niewłaściwym kierunku ciągnięcia.

INFORMACJE DODATKOWE

Prawie wszystkie produkty KONVOX Moduload są dostępne w pełnych kartonach, opakowaniach zbiorczych i na całych paletach. Każda jednostka opakowania ma własny kod EAN, co ułatwia identyfikację, zamawianie i logistykę.

Wyłączenie odpowiedzialności: w granicach prawa KONVOX (BERDAL) nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użycia, przeciążenia, niedostatecznej kontroli, błędnego montażu lub użycia niezgodnego z informacjami o produkcie i zasadami bezpieczeństwa.