



KONVOX MODULOAD E SANGLE 50MM CLIQUET & CROCHET E

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour l'arrimage professionnel de charges lourdes, la sangle d'arrimage KONVOX Moduload E avec cliquet et crochet E offre une solution puissante et fiable dans le système de rails E-track. Cette sangle orange en deux parties mesure 50 mm de large, a une capacité de charge jusqu'à 2000 daN et est disponible en longueurs de 4, 5 et 6 mètres.

Le cliquet robuste est fixé à une partie de sangle séparée de 1 mètre. Les deux parties sont équipées d'un fitting à clic E-track à ressort qui verrouille rapidement et solidement la sangle dans le rail KONVOX Moduload E. Convient à l'arrimage horizontal et vertical dans les camions, semi-remorques, remorques et véhicules utilitaires.

DISPONIBILITÉ

Description	Référence article	Code EAN
Konvox Moduload E sangle d'arrimage 50 mm cliquet & crochet E 4 mtr 1000/2000 daN orange	LAZE1400-2940	8713331047225
Konvox Moduload E sangle d'arrimage 50 mm cliquet & crochet E 5 mtr 1000/2000 daN orange	LAZE1400-2941	8713331047133
Konvox Moduload E sangle d'arrimage 50 mm cliquet & crochet E 6 mtr 1000/2000 daN orange	LAZE1400-2942	8713331047386


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécification	Caractéristique
Matériau de la sangle	PES (polyester)
Longueur de la sangle (totale)	4000 – 5000 – 6000 mm
Largeur de la sangle	50 mm
Longueur partie avec cliquet (LGF)	1000 mm
Longueur partie sans cliquet (LGL)	3000 – 4000 – 5000 mm
LC (Capacité d'arrimage)	1000/2000 daN
Couleur de la sangle	Orange
Type d'élément de tension	Cliquet
STF (Standard Tension Force) du cliquet	210 daN
SHF (Standard Hand Force) du cliquet	50 daN
Norme (fabriqué selon)	EN12195-2
Type de sangle	2 - parties
Allongement en %	Maximum 7
Poids	1475 - 1550 – 1650 grammes


PRODUITS ASSOCIÉS

Description	Référence article	Code EAN
Konvox Moduload E rail d'arrimage en applique 1524 mm	LAZE1001-0630	8713331039015
Konvox Moduload E fitting crochet J 150 daN	LAZE1001-0633	8713331039138
Konvox Moduload E sangle d'arrimage 50 mm réglable 30–55 cm 300 daN noir	LAZE1001-0635	8713331039251

LC (CAPACITÉ D'ARRIMAGE)



DIMENSIONS

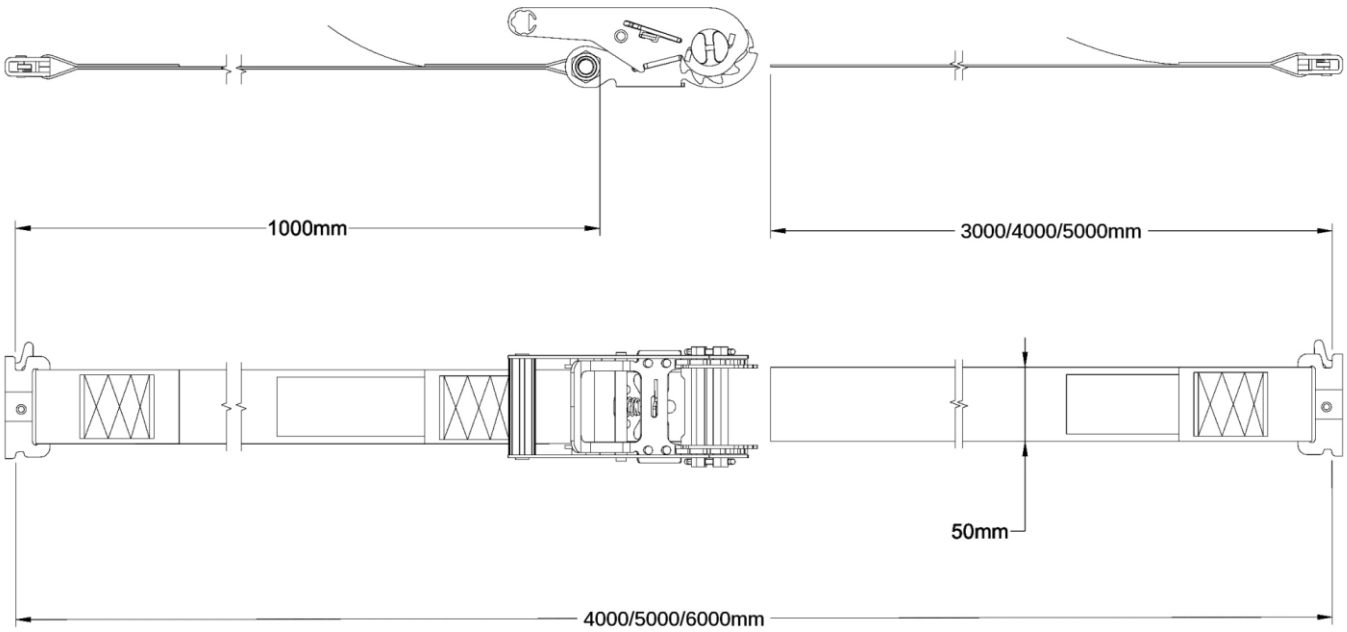

SÉCURITÉ ET POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Avant chaque utilisation, contrôlez visuellement la sangle pour détecter tout dommage et vérifier son bon fonctionnement. Utilisez la sangle uniquement pour arrimer des charges et jamais pour le levage. Respectez la LC/capacité de charge indiquée et la bonne méthode d'arrimage. Protégez la sangle en PES (polyester) en cas d'utilisation sur des arêtes vives et évitez les nœuds et les torsions.

N'utilisez pas la sangle si elle est endommagée ou déchirée, si l'étiquette est manquante ou illisible, ou si le cliquet, le fitting à clic, la boucle ou d'autres éléments de fixation sont endommagés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Presque tous les produits KONVOX Moduload existent en cartons complets, suremballages et palettes complètes. Chaque unité d'emballage a son propre code EAN pour faciliter identification, commande et logistique.

Clause de non-responsabilité : dans les limites légales, KONVOX (BERDAL) n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation, une surcharge, un contrôle insuffisant, un montage incorrect ou un usage non conforme aux informations produit et consignes de sécurité.