





KONVOX MODULOAD E FITTING CROCHET J

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour suspendre outils et accessoires de manière pratique et ordonnée, le fitting crochet J KONVOX Moduload E offre une solution intelligente et conviviale dans le système de rails E-track. Le crochet J robuste a une capacité de charge de 150 daN et est idéal pour suspendre pelles, balais, rallonges électriques et autres outils. Non destiné à la fixation ou à l'arrimage de charges.

Grâce au système à clic à ressort facile à utiliser, le crochet J se place, se verrouille et se déplace rapidement et facilement à la position souhaitée dans le rail KONVOX Moduload E. Les outils restent ainsi rangés, à portée de main et bien organisés dans les fourgonnettes, camions, semi-remorques et remorques.

DISPONIBILITÉ

Description	Référence article	Code EAN
Konvox Moduload E fitting crochet J 150 daN	LAZE1001-0633	8713331039138


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécification	Caractéristique
Matériau	Acier
Hauteur	90 mm
Hauteur crochet	60 mm
Profondeur crochet	50.8 mm
Couleur	Gris
LC (Capacité d'arrimage)	150 daN
Poids	208 gr
Diamètre acier crochet J	9.5 mm

PRODUITS ASSOCIÉS

Description	Référence article	Code EAN
Konvox Moduload E rail d'arrimage en applique 1524 mm	LAZE1001-0630	8713331039015
Konvox Moduload E fitting O-ring 1000 daN	LAZE1001-0632	8713331039091
Konvox Moduload E sangle d'arrimage 50 mm cliquet & crochet E 4 mtr 1000/2000 daN orange	LAZE1400-2940	8713331047225

DIMENSIONS

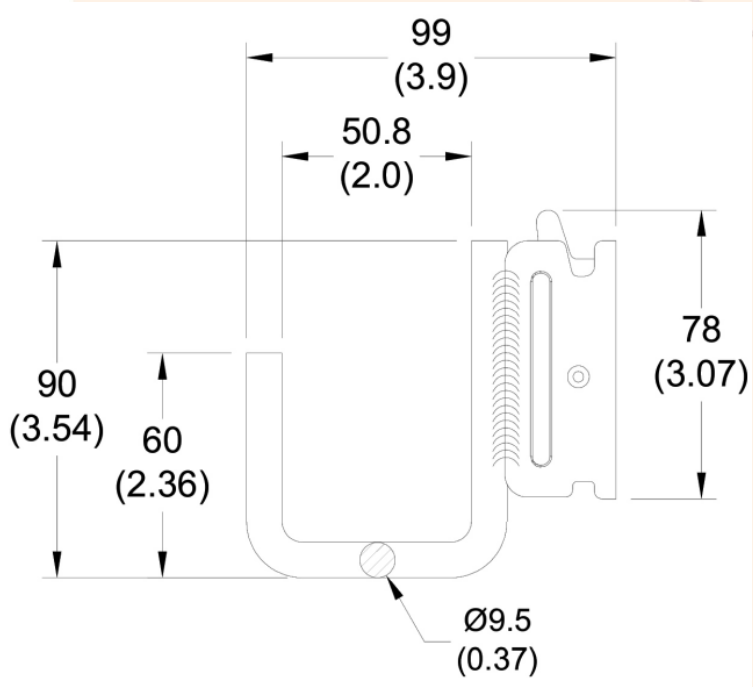

SÉCURITÉ ET POSSIBILITÉS D'UTILISATION

Avant utilisation, vérifiez toujours que le crochet J KONVOX est correctement et solidement monté et ne présente aucun dommage visible ni déformation. Utilisez le point de suspension uniquement pour suspendre des matériaux légers, avec une charge maximale de 150 daN. Évitez toute surcharge et toute traction dans une direction inadaptée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Presque tous les produits KONVOX Moduload existent en cartons complets, suremballages et palettes complètes. Chaque unité d'emballage a son propre code EAN pour faciliter identification, commande et logistique.

Clause de non-responsabilité : dans les limites légales, KONVOX (BERDAL) n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise utilisation, une surcharge, un contrôle insuffisant, un montage incorrect ou un usage non conforme aux informations produit et consignes de sécurité.