



KONVOX MODULOAD E PAS TRANS. 50MM ŚCIĄGACZ & HAK E

INFORMACJE OGÓLNE

Do profesjonalnego zabezpieczania ciężkich ładunków pas transportowy KONVOX Moduload E ze ściągaczem i hakiem E oferuje mocne i niezawodne rozwiązanie w systemie szyn E-track. Ten pomarańczowy, dwuczęściowy pas ma szerokość 50 mm, nośność do 2000 daN i jest dostępny w długościach 4, 5 i 6 metrów.

Wytrzymały ściągacz jest zamocowany na osobnym odcinku pasa o długości 1 metra. Obie części mają sprężynowe okucie zatrzaskowe E-track, które szybko i pewnie blokuje pas w szynie KONVOX Moduload E. Nadaje się do poziomego i pionowego mocowania ładunku w samochodach ciężarowych, naczepach, przyczepach i busach firmowych.

DOSTĘPNOŚĆ

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Konvox Moduload E Pas transportowy 50mm z ściągaczem i hakiem 4m. 1000/2000daN pomarańczowy	LAZE1400-2940	8713331047225
Konvox Moduload E Pas transportowy 50mm z ściągaczem i hakiem 5m. 1000/2000daN pomarańczowy	LAZE1400-2941	8713331047133
Konvox Moduload E Pas transportowy 50mm z ściągaczem i hakiem 6m. 1000/2000daN pomarańczowy	LAZE1400-2942	8713331047386


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja	Cecha
Materiał taśmy	PES (poliester)
Długość pasa (całkowita)	4000 – 5000 – 6000 mm
Szerokość taśmy	50 mm
Długość części ze ściągaczem (LGF)	1000 mm
Długość części bez ściągacza (LGL)	3000 – 4000 – 5000 mm
LC (Zdolność mocowania)	1000/2000 daN
Kolor taśmy	Pomarańczowy
Rodzaj elementu napinającego	Ściągacz
STF (Standard Tension Force) ściągacza	210 daN
SHF (Standard Hand Force) ściągacza	50 daN
Norma (wyprodukowano zgodnie z)	EN12195-2
Rodzaj pasa	2 - częściowy
Wydłużenie w %	Maksymalnie 7
Waga	1475 - 1550 – 1650 g


PRODUKTY POWIĄZANE

Opis	Numer artykułu	Kod EAN
Konvox Moduload E Szyna ładunkowa do montażu 1524mm.	LAZE1001-0630	8713331039015
Konvox Moduload E Haczyk w kształcie litery J 150daN	LAZE1001-0633	8713331039138
Konvox Moduload E Pas transportowy 50mm regulowany 30-55cm. czarny	LAZE1001-0635	8713331039251

LC (ZDOLNOŚĆ MOCOWANIA)



WYMIARY

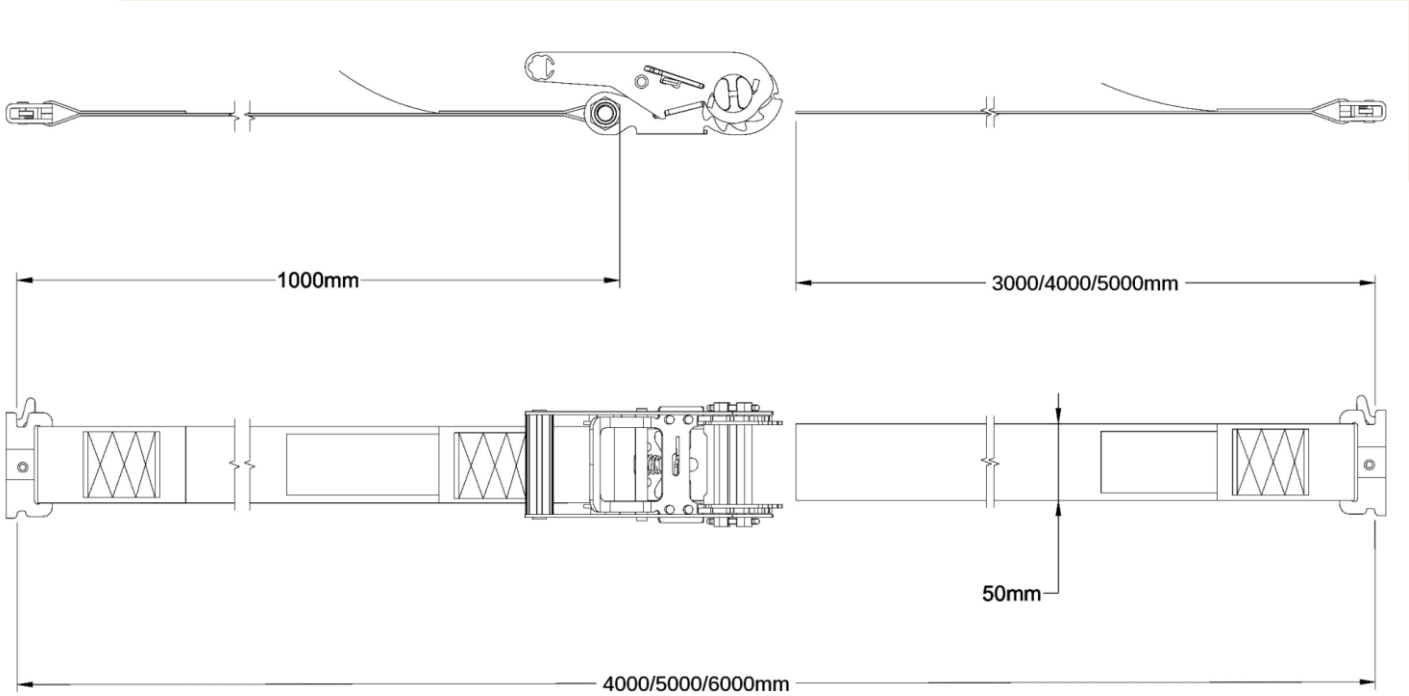

BEZPIECZEŃSTWO I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo pas pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania. Używaj pasa wyłącznie do mocowania ładunku, nigdy do podnoszenia. Przestrzegaj podanej LC/nośności i właściwego sposobu mocowania. Chroń taśmę PES (poliester) przy prowadzeniu przez ostre krawędzie i unikaj węzłów oraz skręceń.

Nie używaj pasa w przypadku uszkodzonej lub rozdartej taśmy, brakującej lub nieczytelnej etykiety albo uszkodzeń ściągacza, okucia zatrzaskowego, klamry lub innych elementów mocujących.

INFORMACJE DODATKOWE

Prawie wszystkie produkty KONVOX Moduload są dostępne w pełnych kartonach, opakowaniach zbiorczych i na całych paletach. Każda jednostka opakowania ma własny kod EAN, co ułatwia identyfikację, zamawianie i logistykę.

Wyłączenie odpowiedzialności: w granicach prawa KONVOX (BERDAL) nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego użycia, przeciążenia, niedostatecznej kontroli, błędnego montażu lub użycia niezgodnego z informacjami o produkcie i zasadami bezpieczeństwa.