



KONVOX MODULOAD E ZURRGURT 50MM RATSCHE & E-HAKEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Für die professionelle Sicherung schwerer Ladungen bietet der KONVOX Moduload E Zurrgurt mit Ratsche und E-Haken eine kraftvolle und zuverlässige Lösung innerhalb des E-track Schienensystems. Dieser orangefarbene, zweiteilige Zurrgurt ist 50 mm breit, hat eine Belastbarkeit bis 2000 daN und ist in Längen von 4, 5 und 6 Metern erhältlich.

Die schwere Ratsche ist an einem separaten Gurtteil von 1 Meter befestigt. Beide Gurtteile sind mit einem federbelasteten E-track Klickbeschlag ausgestattet, mit dem der Zurrgurt schnell und fest in der KONVOX Moduload E Schiene verriegelt wird. Geeignet für die horizontale und vertikale Ladungssicherung in Lkw, Trailern, Anhängern und Firmenbussen.

VERFÜGBARKEIT

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Konvox Moduload E Zurrgurt 50mm mit Ratsche & E-Haken 4 mtr 1000/2000daN orange	LAZE1400-2940	8713331047225
Konvox Moduload E Zurrgurt 50mm mit Ratsche & E-Haken 5mtr 1000/2000daN orange	LAZE1400-2941	8713331047133
Konvox Moduload E Zurrgurt 50mm mit Ratsche & E-Haken 6mtr 1000/2000daN orange	LAZE1400-2942	8713331047386

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Spezifikation	Merkmal
Material des Gurtbandes	PES (Polyester)
Länge des Zurrgurts (gesamt)	4000 – 5000 – 6000 mm
Breite des Gurtbandes	50 mm
Länge Teil mit Ratsche (LGF)	1000 mm
Länge Teil ohne Ratsche (LGL)	3000 – 4000 – 5000 mm
LC (Zulässige Zurrkraft)	1000/2000 daN
Farbe des Gurtbandes	Orange
Art des Spannelements	Ratsche
STF (Standard Tension Force) der Ratsche	210 daN
SHF (Standard Hand Force) der Ratsche	50 daN
Norm (hergestellt nach)	EN12195-2
Zurrgurttyp	2 - teilig

Dehnung in %	Maximal 7
Gewicht	1475 - 1550 – 1650 Gramm


VERWANDTE ARTIKEL

Beschreibung	Artikelnummer	EAN-Code
Konvox Moduload E Ladeschiene Aufbau 1524mm	LAZE1001-0630	8713331039015
Konvox Moduload E Beschlag J-haken 150daN	LAZE1001-0633	8713331039138
Konvox Moduload E spanband 50mm verstellbar 30-55cm schwarz	LAZE1001-0635	8713331039251

LC (ZULÄSSIGE ZURRKRAFT)



ABMESSUNGEN

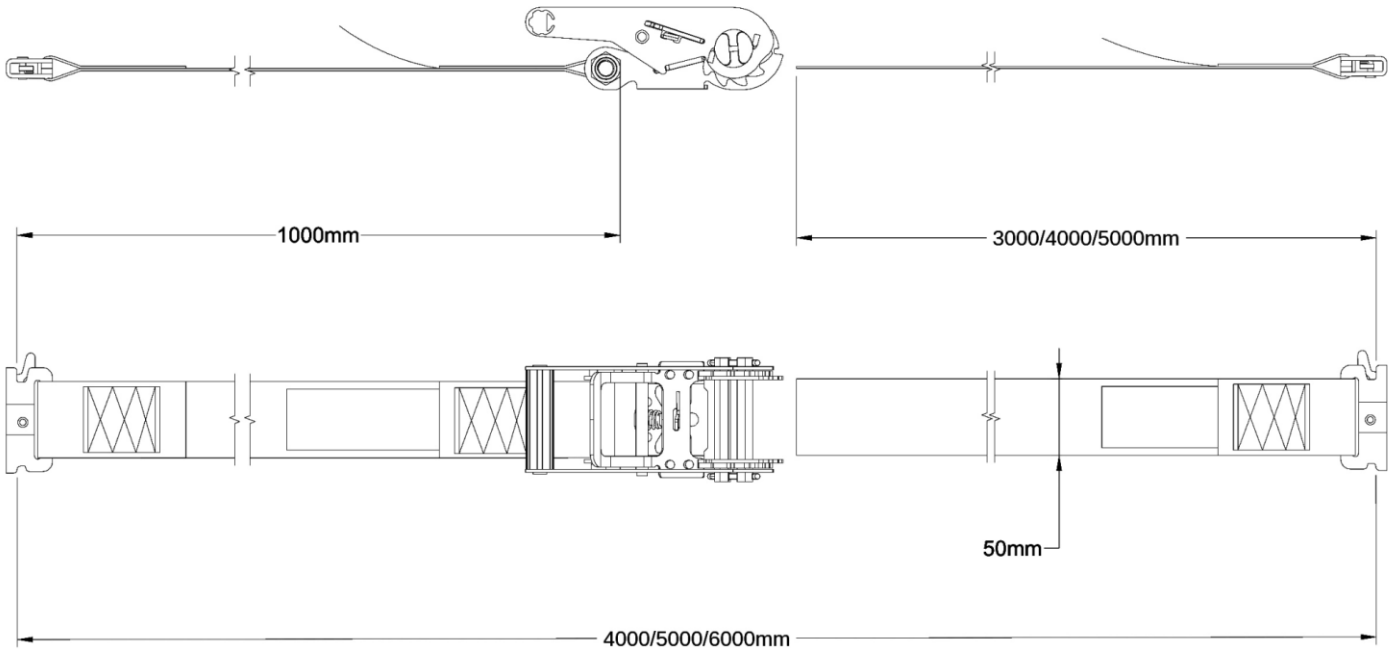

SICHERHEIT UND ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Prüfen Sie den Zurrgurt vor jedem Gebrauch visuell auf Beschädigungen und korrekte Funktion. Verwenden Sie den Zurrgurt ausschließlich zum Sichern von Ladungen und niemals zum Heben. Beachten Sie die angegebene LC/Belastbarkeit und die richtige Zurrmethode. Schützen Sie das PES-Band (Polyester) bei Verwendung über scharfe Kanten und vermeiden Sie Knoten oder Verdrehungen.

Verwenden Sie den Zurrgurt nicht bei beschädigtem oder eingerissenem Gurtband, fehlendem oder unleserlichem Etikett oder Beschädigungen an Ratsche, Klickbeschlag, Schnalle oder anderen Befestigungsteilen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Fast alle KONVOX Moduload Produkte sind in vollen Kartons, Umkartons und auf kompletten Paletten erhältlich. Jede Verpackungseinheit hat eine eigene EAN-Nummer für eine einfache Identifikation, Bestellung und logistische Abwicklung.

Haftungsausschluss: KONVOX (BERDAL) haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Schäden infolge unsachgemäßer Verwendung, Überlastung, unzureichender Kontrolle, fehlerhafter Montage oder einer Verwendung, die von den Produktinformationen und Sicherheitsvorschriften abweicht.

Versie: Konvox Moduload E spanband 50mm ratel & E haak 1.0 TDS - DE